IMPORTADORA
CHIRIBOGA
& JARA S.A.

Urb. Sta Adriana Mz 3 Sl 7, Av J.T. Marengo Km 5 1/2, Guayaquil-Ecuador
GYE: (593-4) 6005004 - (593-4) 6005005
GYE: (593-4) 3082583
www.chiribogayjara.com (http://chiribogayjara.com)

WG-050-CR Pistola para lavado de Planta Cromado

Material	Cuerpo – Cromado Gatillo: Acero Inoxidable Sellos: O-rings FPM en cuerpo; Cubierta – Caucho Aislante, anti-deslizante Color Negro
Presión de trabajo	Max. 24 Bar / 350 PSI
Temp. de Trabajo	Max. 90ºC / 194ºF
Ratio de Flujo	Max. 25 L / min. a 5 bar de presión

Pistola de servicio pesado para limpieza de pisos a base de agua a presión, para limpieza sanitaria, donde la presión de trabajo no sobrepase los 350 PSI.

Se logra una doble función en un solo modelo de pistola, al presionar el gatillo por un chorro en cono y en spray de 90º. Resistente al arrastre y aislada con cubierta de caucho.

Chorro y Spray

El gatillo de la pistola puede operar en 3 posiciones:

1. Apenas presionado.- Chorro en forma de cono de 90º
2. Presionado hasta la mitad.- Chorro en forma de cono de 30º.
3. Presionado completo.- Chorro complete y grueso

Pruebas de goteo

Todas nuestras pistolas son sometidas a pruebas de goteo en la fábrica, y esto se hace neumáticamente con la pistola sumergida en agua. Las burbujas aparecen cuando falla el o-ring o este se ha desplazado o cuando hay huecos en cualquier lugar del cuerpo de la pistola.

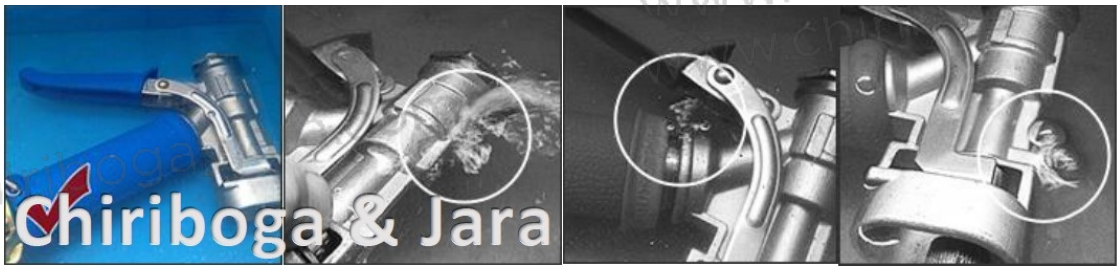

Pruebas de fatiga x 10.000 veces

Debido a que el gatillo se va a aplastar vez tras vez, la fábrica conduce en su laboratorio una PRUEBA DE FATIGA al producto terminado, y especialmente cuando se han hecho mejoras en el producto. Según los resultados de las Pruebas, el gatillo se mantiene funcional después de haber sido probado por 10.000 veces.

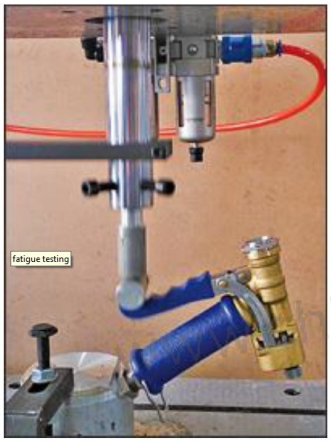

www.chiribogayjara.com