
IMPORTADORA
CHIRIBOGA
& JARA S.A.

Urb. Sta Adriana Mz 3 Sl 7, Av J.T. Marengo Km 5 1/2, Guayaquil-Ecuador
GYE: (593-4) 6005004 - (593-4) 6005005
GYE: (593-4) 3082583
www.chiribogayjara.com (http://chiribogayjara.com)

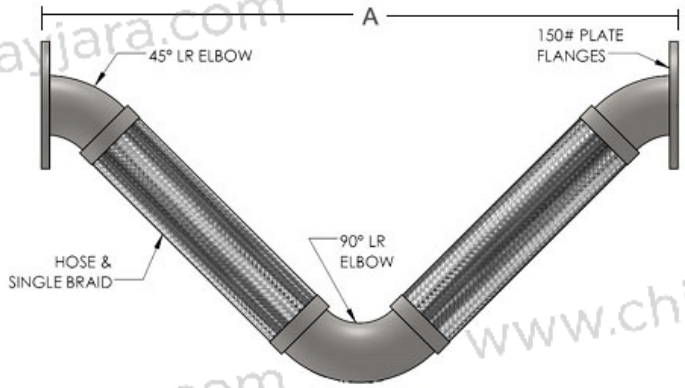

CH&J-V-LOOP

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Terminales: Acero al Carbón ASTM A105 CLASE 150; CLASE 300
Manguera Trenzada: Acero inoxidable AISI 321, CERTIFICADO ISO 10380
Codos Acero al Carbón: ASTM A234 WPB- SCH40

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El CH&J-V-LOOP se puede utilizar tanto para aplicaciones sísmicas como térmicas. Como todos los productos de la familia de productos CH&J-LOOP, el CH&J-V-LOOP no desarrolla cargas de empuje y esto resulta en casi eliminar la necesidad de guías, simplificando el diseño de anclaje en comparación con las juntas de expansión de fuelle en línea.

El CH&J-V-LOOP tiene muchas de las ventajas de la junta de expansión estándar CH&J-U-LOOP. Aunque tiene una distancia más larga entre P&P también tiene un desplazamiento más corto que un CH&J-U-LOOP, lo que permite la instalación en espacios más reducidos.

Una diferencia operative entre CH&J-U-LOOP y CH&J-V-LOOP es que el conjunto se moverá mucho más que en un CH&J-U-LOOP.

OPCIONES:

Revestimiento interior para materiales abrasivos o de alta velocidad.
Doble trenzado para aplicaciones de alta presión o vapor.
Cualquier accesorio que se pueda soldara para su uso.

Diametro de Tubería	Modelo#	Movimiento	Extremo a Extremo (A)	PSI
1/2"	CH&JVLF050-6	±6″	23-5/8"	200
3/4"	CH&JVLF075-6	±6″	24-3/4"	200
1"	CH&JVLF100-6	±6″	25-5/8"	200
1-1/4"	CH&JVLF125-6	±6″	26-3/8"	200
1-1/2"	CH&JVLF150-6	±6″	28-3/8"	200
2"	CH&JVLF200-6	±6″	30-1/2"	200
2-1/2"	CH&JVLF250-6	±6″	37-3/8"	200
3"	CH&JVLF300-6	±6″	41-3/8″	200
4″	CH&JVLF400-6	±6″	51-1/4"	200
6″	CH&JVLF600-6	±6″	57"	200
8″	CH&JVLF800-6	±6″	61"	200
10″	CH&JVLF1000-6	±6″	70-7/8"	200
12″	CH&JVLF1200-6	±6″	79-1/8"	175

EXTREMOS : BRIDA, ROSCA NPT MACHO O HEMBRA, TUBO RANURADO, LISO.

www.chiribogayjara.com